

## Bruerveiledning Mobilemapper 300 – SPace



### Installere SPace på din mobile enhet

Åpne Google play og søk etter «spectraprecision». Finn SPace appen og last ned.

### Overstyre den interne GPS i din mobile enhet

Det er essensielt at man sørger for at korreksjonen for posisjoneringen kommer fra MM300 og ikke fra den interne GPS i din mobile enhet. Det er derfor viktig at man tillater «falske posisjoner» på den mobile enheten. Dette gjøres på følgende måte:

1. Aktiver «utvikler valg» i din mobile enhet.
  - a. Trykk på «innstillinger» og så på «om enheten».
  - b. Scroll ned til du finner «build number eller byggenummer» trykk så 7 ganger på denne for å aktivere utvikler valg. Gå så tilbake til hovedmenyen.
  - c. Utvikler appen vil nå være tilgjengelig under innstillinger.
  - d. Åpne utvikler appen og scroll ned til du finner «tillat falske posisjoner» aktiver denne ved å trykke på den.

2. MM300 og SPace appen vil nå overstyre den interne GPS på den mobile enheten.


### Koble din MM300 mot din mobile enhet og sett opp mottak av korreksjoner.

1. Slå på MM300 mottakeren og se til at LED lampene lyser. Bluetooth LED blinker blått.
2. Start SPace appen på din mobile enhet.
3. Les og godta brukeravtalen og SPace vil automatisk begynne å søke etter bluetoothenheter.

4. Velg din MM300 og SPace kobler seg nå til mottakeren.
5. Bluetooth LED på MM300 vil nå slutte å blinke og SPace vil varsle «Receiver connected».

PS! Enkelte mobile enheter kan kreve en pin kode første gangen – denne er: 1234.

6. Trykk pil til høyre for å fortsette innstillingene.
7. Legg inn ønsket antennehøyde og trykk pil til høyre.
8. I neste bilde skal du nå velge kilde for korreksjoner. I vårt tilfelle velger du NTRIP for bruk av CPOS.
  - a. Legg her inn IP- adresse til CPOS: 159.162.103.14 og velg port: 2101 og trykk «Get source table». Her velger du CPOSGLONASS og legg inn brukernavn og passord (som du har fått fra din CPOS-leverandør) og trykk «connect».
  - b. Beskjeden « Please wait» vil nå dukke opp etterfulgt av «Setting up application». Når oppkoblingen er OK vil det dukke opp et «Skyplot».

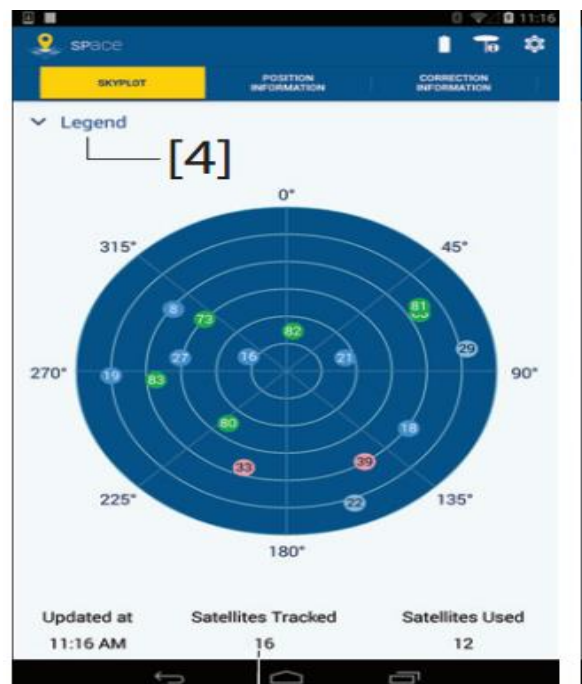

Din MM300 er nå satt opp mot din mobile enhet og du er klar til å sette i gang. LYKKE TIL!

For mer utfyllende brukerveiledning på engelsk:

[http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-745558/MM300\\_UG\\_en\\_B.pdf](http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-745558/MM300_UG_en_B.pdf)

